


H2S Holographic Sight User Manual



1 产品介绍

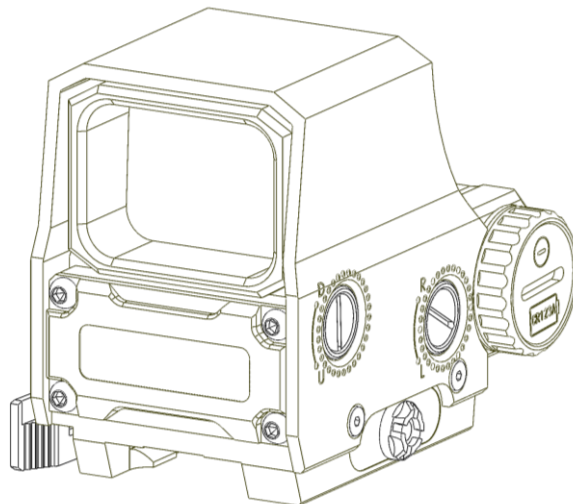


- 全息成像技术，折叠光路，搜瞄视场大；
- 全金属 CNC 制造，稳定性更强；
- 黑色硬质氧化表面处理，无喷涂，耐用性更强；
- 超大的有效显示窗口，瞄准更方便；
- 省电设计，连续工作时间长达 1000 小时；
- 有运功唤醒功能，更加节能；
- 带快拆机构，拆装更加方便。

2 技术参数

光学性能	倍率	1X
	视窗大小	$\geq 31\text{mm} \times 22\text{mm}$
	瞄标形式	1MOA 点, 68MOA 圈
	视差大小	$\leq 2\text{MOA}$
	激光波长	650nm
电气性能	电池	CR123A
	连续工作时间	≥ 1000 小时 (中等亮度)
	亮度设置	20 档白天/10 档夜视 (按需定制)
	运动唤醒	有
	低电量报警	瞄标闪烁
机械参数	材料	航空铝
	加工方式	CNC 切削
	表面处理	黑色氧化
	咔嚓调整范围	$\pm 40\text{MOA}$ (高低、方位)
	咔嚓调整精度	0.7MOA
	安装方式	皮卡汀尼
	外形尺寸	$\leq 75\text{mm} \times 54\text{mm} \times 62\text{mm}$
	瞄准基线	38mm
	重量	240g (不含电池)
环境参数	工作温度	$-40^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
	贮存温度	$-45^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
	抗冲击	1000G
	防水等级贮存温度	IP67


3 电池安装

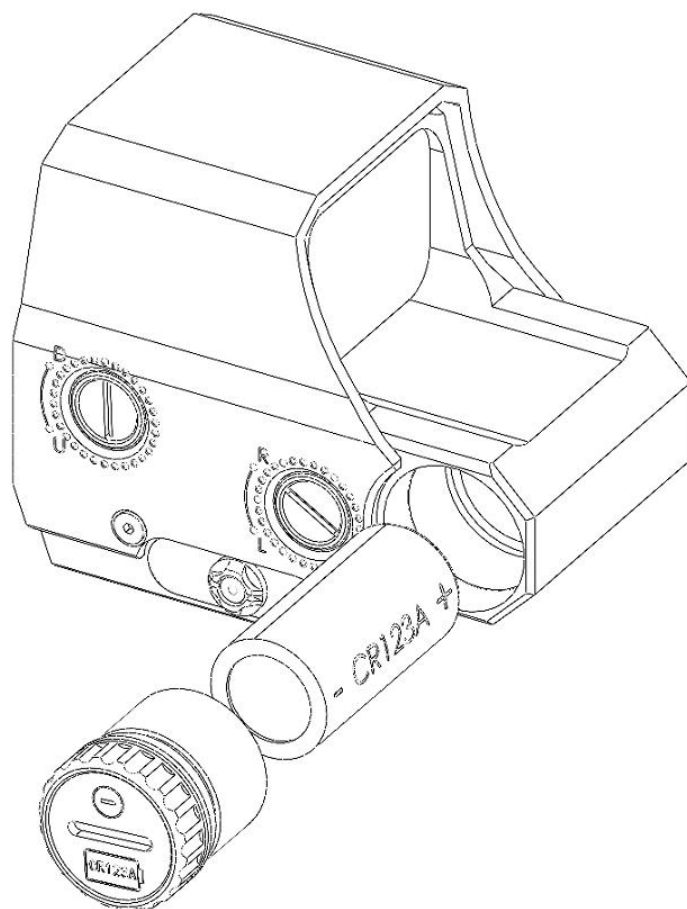


按图示电池方向安装 CR123A 电池。注：本产品兼容 3V 电池和 3.7V 电池，

4 瞄准镜安装

本瞄准镜采用标准皮卡汀尼接口，并有快拆杠杆设计。按住解锁按钮，向外扳动扳手，即可松开锁紧机构；向里扳动扳手，即可锁紧锁紧机构；如出现不能安装到导轨的情况，请尝试逆时针旋转调节旋钮，使得锁紧间隙变大，以适应配装皮卡汀尼导轨；如锁紧到皮卡汀尼导轨上有松动现象，可顺时针旋转调节旋钮，以使得锁紧稳定可靠。

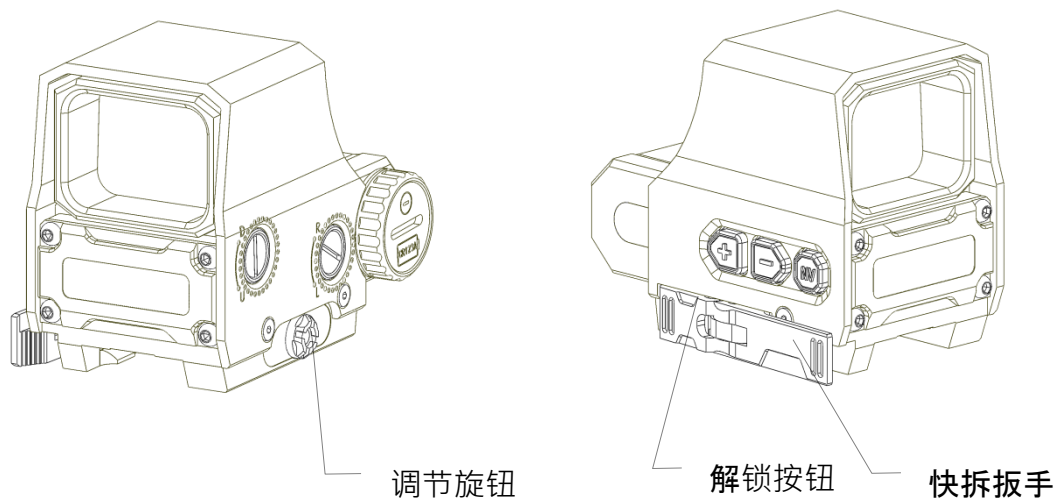

5 瞄准镜使用

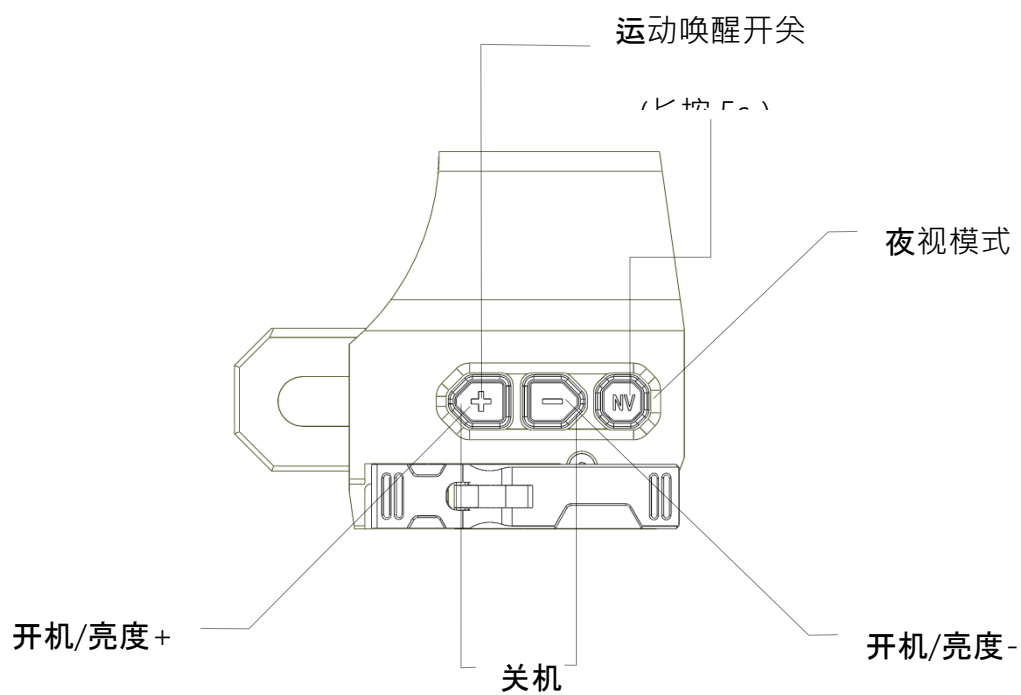

开机：关机状态下按“+”或“-”任意键开机。

亮度调节：按“+”键亮度增加，按“-”键亮度降低。亮度等级白天20级，夜间10级（串联微光夜视镜用）。


夜视模式：按“NV”按键，进入夜视模式，可串联微光夜视仪使用。

注：夜间的两级亮度肉眼不易察觉。

关机：“+”和“-”键同时按关机。

低电量报警：当电池电量低于 5%时，瞄标会自动闪烁，此时必须尽快更换电池。

自动关机：无操作 4 个小时后，瞄准镜会自动关机。

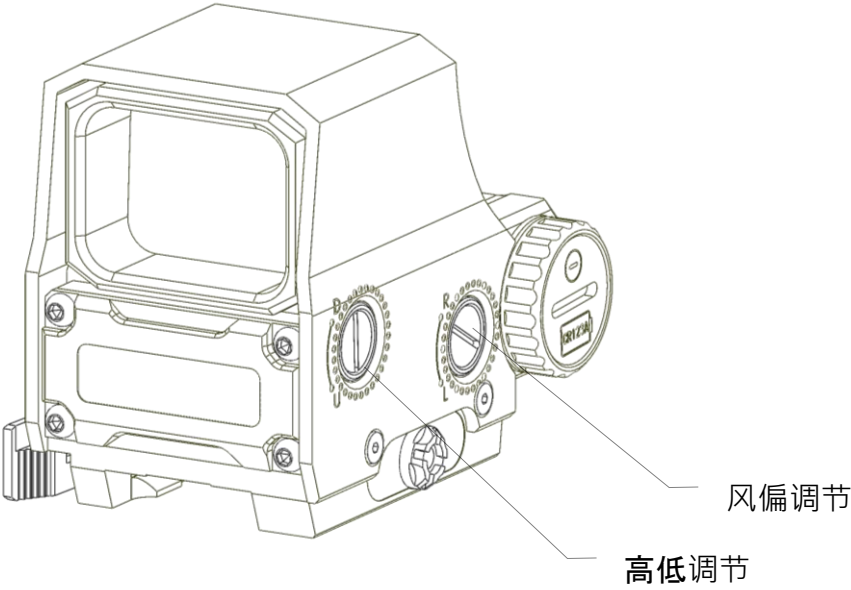

校枪：客户可用试射的方法进行高低和风偏的调整，调整精度为 0.7MOA。

弹着点偏低，逆时针转动高低调节（瞄准镜上“U”的转动方向），
弹着点偏高，顺时针转动高低调节（瞄准镜上“D”的转动方向）；
弹着点偏左，逆时针转动风偏调节（瞄准镜上“R”的转动方向），
弹着点偏右，顺时针转动风偏调节（瞄准镜上“L”的转动方向）。

咔嚓距离对照表			
咔嚓值	归零距离		
	25m	50m	100m

0.7MOA	5mm	10mm	20mm
--------	-----	------	------

运动唤醒：本产品有运动唤醒功能，当产品完全静止约 5 分钟，瞄准镜会自动进入休眠模式，以达到省电的目的。在运动唤醒休眠状态下，拿起瞄准镜，产品会自动开机。该功能可通过同时按下“-”和“NV”打开或关闭该功能，当双键按下打开该功能时，瞄标会闪烁 5 次，当双键按下关闭该功能时，瞄标会闪烁 3 次。

6 瞄准镜的维护

瞄准镜外表包含镜片如有污垢，可通过擦布蘸水、肥皂水、酒精等清理即可。注意清理镜片时，应先用毛刷等工具清理大颗粒，再进行精细擦拭，避免玻璃划伤。

瞄准镜长期不用，建议每三个月通电检测一次。

7 注意事项

瞄准镜内含有电池，请远离火源，并在环境要求内使用。